




DIN-Klammerschraube mit Segmentfrässung

Einbauzustand

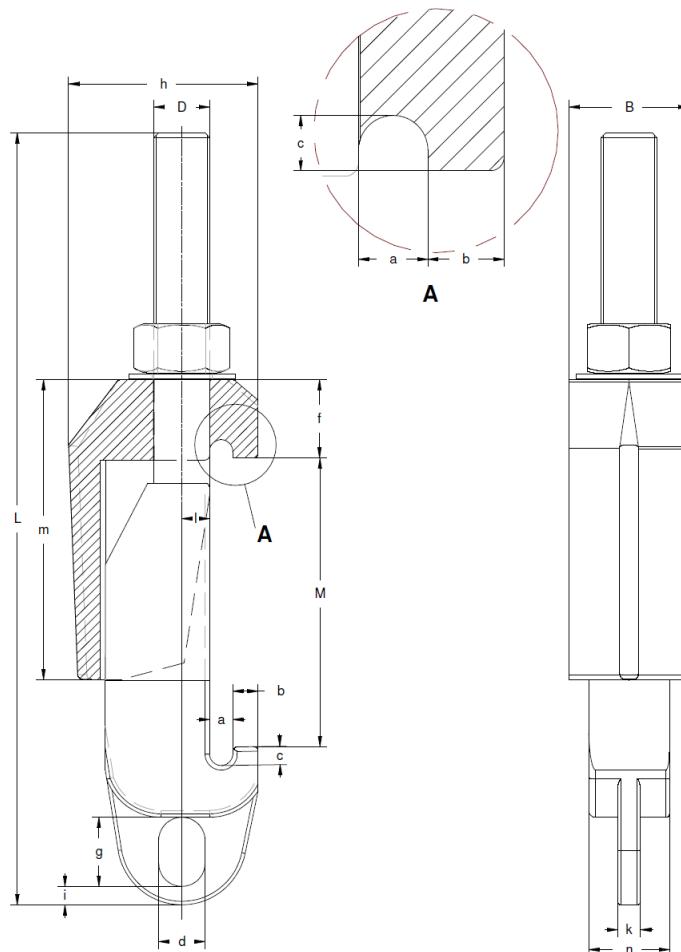

Ausführung:

gesenkgeschmiedet, risse- und faltenfrei
sandgestrahlt

Gewinde:

gemäß DIN-ISO 13-1, Toleranz 6 g,
auch in UN bzw. UNC möglich

Schmiedetoleranz:

gemäß DIN 7526 - F

Werkstoffe:

- 25CrMo4 (KG)
- 42CrMo4 (B7)
- 1.4571 (A4)
- A193 Gr. B7 (B7)
- A193 Gr. B8M (B8M)

Abnahme:

- nach AD-2000: W2, W7, W10
- Abnahmeprüfzeugnis
nach DIN EN 10204-3.1 u. 3.2 und ASME

| Type D | Klemmweite M | | Länge L | | Breite B | | Maße | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----|------------|----|-------------|---|------|----|----|----|----|---|----|----|-----|----|
| | | | | | | | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n |
| M16-K | 40- 60 | 167 | 40 | 6 | 7 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 58 | 8 | 8 | 8 | 100 | 26 |
| M16-L | 55- 85 | 192 | | | | | | | | | | | | | | |
| M16-L2 | 80-110 | 217 | | | | | | | | | | | | | | |
| M20-K | 50- 75 | 195 | 48 | 10 | 9 | 8 | 25 | 30 | 30 | 30 | 73 | 8 | 8 | 10 | 115 | 30 |
| M20-L | 65- 90 | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| M20-L2 | 90-130 | 230 | | | | | | | | | | | | | | |
| M24-K | 65- 95 | 230 | 52 | 10 | 11 | 8 | 20 | 34 | 34 | 30 | 78 | 6 | 10 | 12 | 130 | 35 |
| M24-L | 90-130 | 260 | | | | | | | | | | | | | | |
| M24-L2 | 120-160 | 295 | | | | | | | | | | | | | | |
| M27-K | 90-110 | 283 | 63 | 10 | 16 | 8 | 25 | 52 | 45 | 40 | 85 | 9 | 10 | 15 | 155 | 40 |
| M27-L | 115-145 | 318 | | | | | | | | | | | | | | |
| M30-K | 90-110 | 283 | 63 | 10 | 16 | 8 | 25 | 52 | 45 | 40 | 85 | 9 | 10 | 15 | 155 | 40 |
| M30-L | 115-145 | 318 | | | | | | | | | | | | | | |
| M33-K | 90-110 | 283 | 63 | 10 | 19 | 8 | 25 | 52 | 45 | 40 | 85 | 9 | 10 | 15 | 155 | 40 |
| M33-L | 115-145 | 318 | | | | | | | | | | | | | | |

Auf Nachfrage sind andere Abmessungen möglich!